


# CH10X系列用户手册

IMU/VRU/AHRS姿态测量模块, Rev 1.0

适用于 CH102(M)/CH104(M)/CH108M

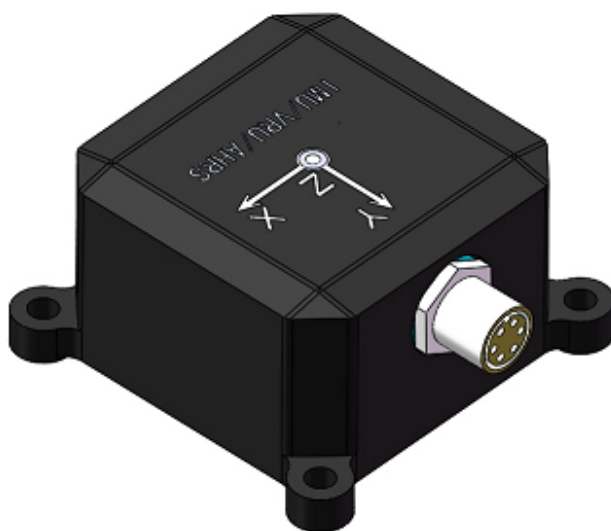

文件: CH10X\_UM\_CN

属性: 公开

技术支持: [support@hipnuc.com](mailto:support@hipnuc.com)

网站: [www.hipnuc.com](http://www.hipnuc.com)

**HIPNUC<sup>®</sup>**  
超核电子



## 文档变更历史

版本	日期	作者	变更内容
V1.0	2022年6月18日	HiPNUC	初始版本

---

## CH10X系列用户手册

- 1 产品简介
  - 1.1 算法架构
  - 1.2 主要应用场景:
  - 1.3 产品特点
    - 1.3.1 出厂标定
    - 1.3.2 可输出多种数据类型
    - 1.3.3 数据接口
    - 1.3.4 其他
  - 1.4 辅助开发套件
    - 1.4.1 屏蔽双绞线
    - 1.4.2 上位机软件CHCenter
  - 1.5 订购信息
- 2 机械与电气特性
  - 2.1 CH10X尺寸图
  - 2.2 CH10X系列航插引脚定义
  - 2.3 线缆-USB接口
  - 2.4 线缆-CAN/232/485接口
  - 2.5 电气与机械参数
  - 2.6 坐标系定义
- 3 性能指标
  - 3.1 姿态角输出精度
  - 3.2 陀螺仪
  - 3.3 加速度计
  - 3.4 磁传感器参数
  - 3.5 关键电气参数
- 4 标定
  - 4.1 出厂标定
  - 4.2 启动标定
  - 4.3 磁力计校准
    - 4.3.1 磁干扰分类
      - 4.3.1.1 空间磁场干扰(干扰不随传感器位姿改变而改变)
      - 4.3.1.2 传感器坐标系下的干扰(干扰随传感器位姿改变而改变)
    - 4.3.2 地磁使用注意事项
    - 4.3.3 案例分析
- 5 关于模式说明
  - 5.1 型号的模式区别
  - 5.2 不同模式的区别
- 6 串口(RS232/USB VCOM)通讯协议

- 6.1 串口数据包
- 6.2 产品支持数据包列表
  - 6.2.1 0X91(IMUSOL)
- 6.3 数据帧结构示例
  - 6.3.1 数据帧配置为 0x91 数据包
- 7 AT指令
  - 7.1 AT指令列表
  - 7.2 指令详解
    - 7.2.1 AT+ID
    - 7.2.2 AT+INFO
    - 7.2.3 AT+ODR
    - 7.2.4 AT+BAUD
    - 7.2.5 AT+EOOUT
    - 7.2.6 AT+RST
    - 7.2.7 AT+SETYAW
    - 7.2.8 AT+MODE
    - 7.2.9 AT+URFR
    - 7.2.10 AT+RSTORT
- 8 CAN通讯协议
  - 8.1 CANopen协议
    - 8.1.1 CANopen 默认设置
    - 8.1.2 CANopen TPDO
    - 8.1.3 CANopen接口常用命令
      - 8.1.3.1 使能数据输出(开启异步触发)
      - 8.1.3.2 修改CAN波特率
      - 8.1.3.3 修改节点ID
      - 8.1.3.4 切换CAN协议
      - 8.1.3.5 修改/关闭/开启数据输出速率
      - 8.1.3.6 开启/关闭站点
      - 8.1.3.7 配置TPDO为同步模式
- 9 包装
  - 9.1 包装盒
  - 9.2 外箱标签
  - 9.3 产品标签
- 10 附录A - 固件升级与恢复出厂设置
- 11 附录B-技术支持


# 1. 产品简介

CH10X系列是利用高性能、小体积MEMS惯性器件感知物体姿态信息的姿态感知系统，它集成了惯性测量单元（IMU）、磁力计和一款搭载扩展卡尔曼融合算法（EKF）的微控制器。可输出经过传感器融合算法计算得到的基于当地地理坐标的三维方位数据，包含有绝对参考的航向角，俯仰角和横滚角。同时也可以输出校准过的原始的传感器数据。IP68级防水的外壳式的封装可以很方便的集成到用户的系统，CH10X系列主要包含CH102(M)，CH104(M)，CH108M三个系列产品：

型号	CH102	CH102M	CH104	CH104M	CH108	CH108M
级别	工业级		工业级		战术级	
IMU阵列	2		4		8	
地磁	-	●	-	●	-	●

## 1.1 算法架构

CH10X采用超核最新的融合算法引擎，该算法引擎采用了自主研发的扩展卡尔曼滤波和IMU噪声动态分析技术，可以满足高动态下姿态角的精度，并且减小航向角的漂移。算法架构如图

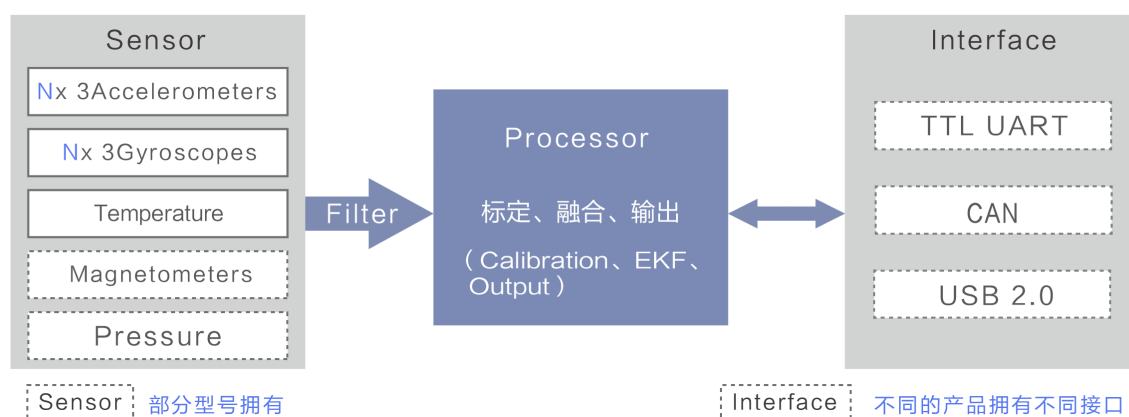

## 1.2 主要应用场景:

CH10X系列可以精确地感知移动设备的俯仰（Pitch）、横滚（Roll）、航向（Yaw）等姿态信息，比如AR/VR，自动导引小车（AGV），巡检机器人、无人机等应用领域。它可与激光雷达（Lidar）、视觉（Camera）等导航方案形成优势互补，增强设备的导航精度，并减小对外界参考物体的依赖。典型的应用市场如下：

- 自动导引小车（AGV/AMR）
- 服务机器人
- 巡检机器人
- 组合导航（INS）
- 工程机械
- 智慧农机
- 倾角检测

## 1.3 产品特点

### 1.3.1 出厂标定

MEMS惯性传感器由于制造工艺、材质等问题，有一些共性的误差源，比如零偏（Bias）、比例因子（Scale Factor）、跨轴（Cross Axis），这些误差会在出厂之前会经过严格的标定程序，减少这些误差的影响，标定参数会保存在每一个产品中。

### 1.3.2 可输出多种数据类型

CH10X拥有数据预处理和基于四元数的扩展卡尔曼（EKF）数据融合引擎，可以为用户提供原始数据，姿态数据、四元数、温度等数据信息。详细介绍如下

- 加速度（Accleration）含有重力并标定后的加速度
- 角速度（Angular Rates）标定后的角速度
- 姿态角（Attitude）俯仰（Pitch）、航滚（Roll）、航向（Yaw）
- 四元数（Quaternion）姿态四元数
- 温度（Temprature）传感器内部温度

### 1.3.3 数据接口

为更好地满足CH10X系列在各种场景下的应用，我们为CH10X系列配备了USB、232、CAN、485等数据接口，其中USB最高帧率可以达到400Hz,232最高速率400Hz,CAN2.0最高帧率200Hz。并且提供完善的Linux、ROS1/ROS2、Win、MCU驱动。

- CH10X系列CAN遵循CANopen协议或SAE J1939协议
- 如果使用232接口并且需要400Hz传输频率，那么用户的232芯片的波特率需要设置为921600的波特率

### 1.3.4 其他

- 制造优势：选用高性能惯性传感器，并且采用自动化批量标定与测试，保证产品一致性。
- 软件优势：丰富的行业经验，融合先进的算法，可以在静止检测、慢速检测、快速启动，实时估算零偏、地磁自动校准、抗磁场干扰等方面，具有优势表现。

## 1.4 辅助开发套件

### 1.4.1 屏蔽双绞线



默认1.5m、0.5m如需其他长度可以与我们联系定做。

#### 1.4.2 上位机软件CHCenter

CHCenter是我们为了用户快速评估产品而开发的一款PC端软件，可以自由的运行在WIN/Linux之上。  
CHCenter具有如下特点：

- 数据显示
- 数据记录
- 数据分析
- 产品参数配置
- 固件升级

仪表板



数据包信息

[Serial]  
输出协议 91  
帧率: 100 Hz

数据显示

Pressure[Pa] :	0.0			
ID :	1			
TimeStamp :	23291			
	X	Y	Z	
Accelerometer[G] :	-0.020	-0.003	0.997	
Gyroscope[°/s] :	-0.045	-0.006	0.061	
Magnetometer[uT] :	1.683	-28.833	-34.542	
Euler Angle[°] :	1.176	-0.138	0.016	
Position[m] :	0.000	0.000	0.000	
	W	X	Y	Z
Quaternion :	1.000	-0.001	0.010	0.000

COM3 | 115200 Connected...

T:0.00KB/s(0%) R:8.01KB/s(71%)


## 1.5 订购信息

型号	P/N	规格描述	级别
CH102_USB	AM07-17001	6轴阵列轴姿态传感器 IMU VRU 外壳封装 USB输出	工业级
CH102M_USB	AM07-17002	9轴阵列姿态传感器 IMU VRU AHRS外壳封装 USB输出	工业级
CH102_CAN_232	AM07-17003	6轴阵列姿态传感器 IMU VRU 外壳封装 CAN/232输出	工业级
CH102M_CAN_232	AM07-17004	9轴阵列轴姿态传感器 IMU VRU AHRS外壳封装 CAN/232输出	工业级
CH102_485	AM07-17005	6轴阵列姿态传感器 IMU VRU 外壳封装 485输出	工业级
CH102M_485	AM07-17006	9轴阵列姿态传感器 IMU VRU AHRS外壳封装 485输出	工业级
CH104_USB	AM07-17007	6轴阵列轴姿态传感器 IMU VRU 外壳封装 USB输出	工业级
CH104M_USB	AM07-17008	9轴阵列姿态传感器 IMU VRU AHRS外壳封装 USB输出	工业级
CH104_CAN_232	AM07-17009	6轴阵列轴姿态传感器 IMU VRU 外壳封装 CAN/232输出	工业级
CH104M_CAN_232	AM07-17010	9轴阵列轴姿态传感器 IMU VRU AHRS外壳封装 CAN/232输出	工业级
CH104_485	AM07-17011	6轴阵列姿态传感器 IMU VRU 外壳封装 485输出	工业级
CH104M_485	AM07-17012	9轴阵列姿态传感器 IMU VRU AHRS外壳封装 485输出	工业级
CH108M_USB	AM07-17013	9轴阵列姿态传感器 IMU VRU AHRS外壳封装 USB输出	战术级
CH108M_CAN_232	AM07-17014	9轴阵列轴姿态传感器 IMU VRU AHRS外壳封装 CAN/232输出	战术级
CH108M_485	AM07-17015	9轴阵列姿态传感器 IMU VRU AHRS外壳封装 485输出	战术级


## 2. 机械与电气特性

### 2.1 CH10X尺寸图

所有标注单位均为mm

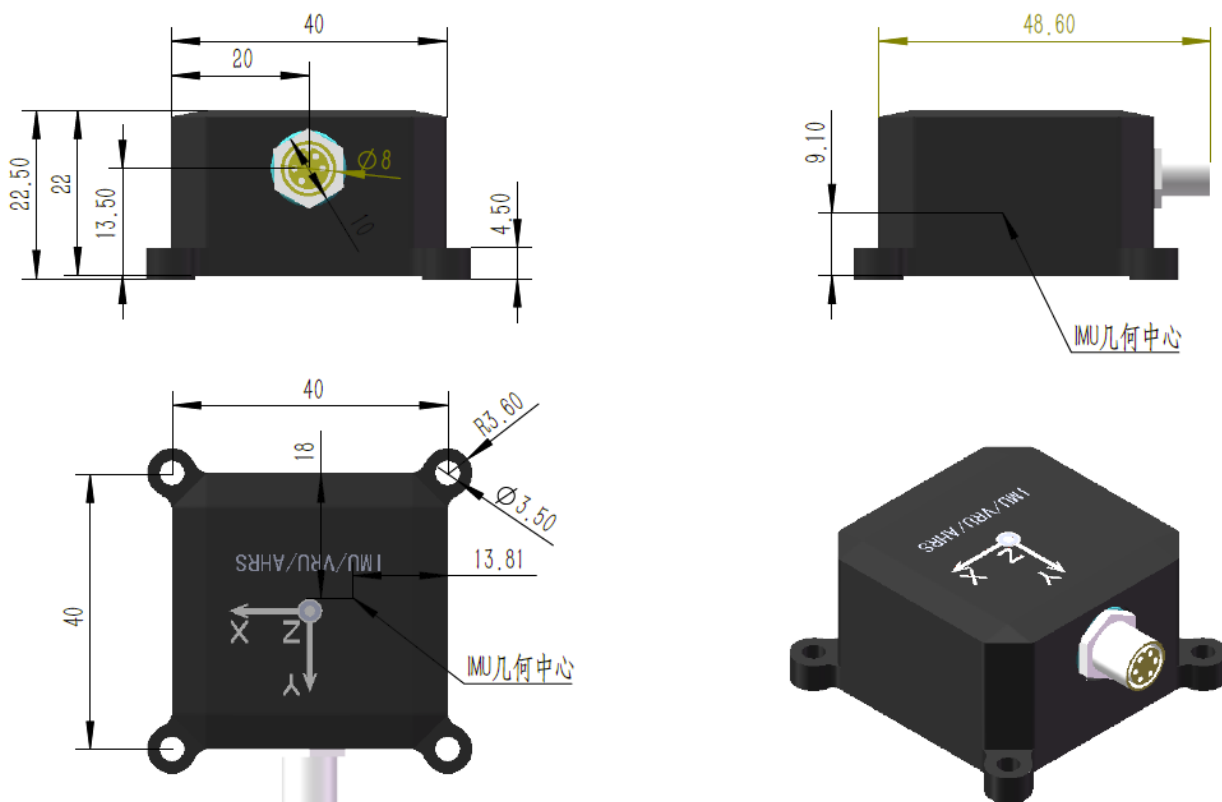

### 2.2 CH10X系列航插引脚定义




序号	颜色	CH10X_USB(虚拟串口)	CH10X_CAN_232	CH10X_485
1	红	VCC_USB(5V)	VCC(5-36V)	VCC(5-36V)
2	黑	GND	GND	GND
3	黄	DN	H	-
4	绿	DP	L	-
5	白	-	TXD(RS232)	A(RS485)
6	棕	-	RXD(RS232)	B(RS485)

序号	颜色	CH10X_USB(虚拟串口)	CH10X_CAN_232	CH10X_485
-	黑(无标签)	-	线缆屏蔽线	线缆屏蔽线

1. CH10X\_USB系列姿态传感器配专用的USB转接线, 可以即插即用,VCC\_USB供电电压绝对最大值5.2V
2. 线缆屏蔽线: 一般可悬空, 部分工业场景需要接大地。


### 2.3 线缆-USB接口

传感器端为6芯M8A母头圆形防水连接器, 连接线端为1.5m的USB转6芯M8A公直头成型线, 规格如下图:  
单位为mm

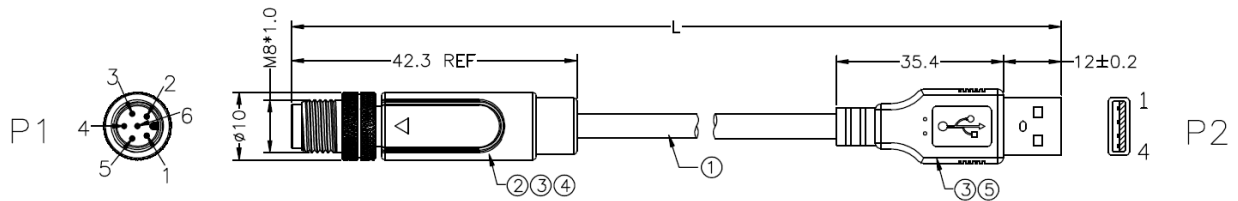

### 2.4 线缆-CAN/232/485接口

传感器端为6芯M8A母头圆形防水连接器, 连接线端为1.5m的6芯M8A公直头成型线, 规格如下图:  
单位为mm

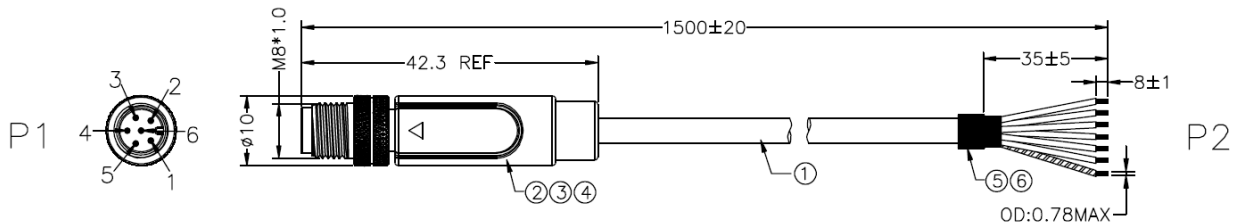

上述默认线长均为1.5m, 如需定制其他长度, 请与我们联系

### 2.5 电气与机械参数

类型	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源输入VCC_USB	USB接口	4.9	5	5.2	V
电源输入VCC	CAN/232/485接口	5	-	36	V
DN、DP	USB接口	-0.3	-	3.6	V
RS-232		-15	-	15	V
CAN		-36	-	36	V
CAN差分电压		1.5	-	3.0	V
RS-485		-12	-	12	V

类型	条件	最小值	典型值	最大值	单位
功耗P	CH102(M)	-	-	206	mW
功耗P	CH104(M)	-	-	245	mW
功耗P	CH108M	-	-	410	mW
工作温度		-40	-	85	°C
振动冲击		-2000	-	2000	g
MTBF			50000		h

#### EMC防护标准

USB接口: IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance

CAN/232/485: IEC61000-4-2 ESD 30KV Air, 30KV contact compliance

EFT, IEC 61000-4-4,50A (5/50ns)

Lightning, IEC 61000-4-5 2nd edition, 10A

## 2.6 坐标系定义

载体系使用 右-前-上(RFU)坐标系, 地理坐标系使用 东-北-天(ENU)坐标系。其中欧拉角旋转顺序为东-北-天-312(先转Z轴, 再转X轴, 最后转Y轴)旋转顺序。具体定义如下:

- 绕 Z 轴方向旋转: 航向角\Yaw\psi(ψ) 范围: -180° - 180°
- 绕 X 轴方向旋转: 俯仰角\Pitch\theta(θ) 范围: -90°-90°
- 绕 Y 轴方向旋转: 横滚角\Roll\phi(φ)范围: -180°-180°

如果将模块视为飞行器的话。Y轴正方向应视为机头方向。当传感器系与惯性系重合时, 欧拉角的理想输出为:Pitch = 0°, Roll = 0°, Yaw = 0°

### 3. 性能指标

#### 3.1 姿态角输出精度

为了提升模块的精度与稳定性，我们将CH10X系列传感器系统科学地分布在PCB上，并且搭载新一代EKF算法，使得模块性能得以充分发挥。

型号	CH102	CH102M	CH104	CH104M	CH108M
Pitch/Roll(static)	0.2°	0.2°	0.2°	0.2°	0.2°
Pitch/Roll(dynamic)	0.2°	0.2°	0.2°	0.2°	0.2°
Yaw(VRU)(static)^①^	0.3°	0.2°	0.2°	0.2°	0.2°
Yaw(VRU)(dynamic)^②^	5°	5°	3°	3°	2°
Yaw(magnetic)^③^	-	2°	-	2°	2°
Yaw(VRU)^④^	0.3°	0.3°	0.2°	0.2°	0.1°
气压计 (高度)	-	-	-	-	-

①模块在25°C绝对静止1h测得

②模块在机器人上运动1h测得，室温25°C， $1\sigma$


③地磁校准之后，周边无磁场干扰情况下室温25°C测得，CH010M、CH020M、CH040MP需要配置为9轴模式，配置方法参考AT指令章节

④转台转10圈取每圈平均值，室温25°C


#### 3.2 陀螺仪

参数	CH102(M)	CH104(M)	CH108M	备注
测量范围	$\pm 2000^\circ/\text{s}$	$\pm 2000^\circ/\text{s}$	$\pm 2000^\circ/\text{s}$	可配置
分辨率	$0.01^\circ/\text{s}$	$0.01^\circ/\text{s}$	$0.01^\circ/\text{s}$	
零偏稳定性	$3.5^\circ/\text{hr}$	$2.5^\circ/\text{hr}$	$1.76^\circ/\text{hr}$	@25°C, $1\sigma$
零偏重复性	$0.07^\circ/\text{s}$	$0.05^\circ/\text{s}$	$0.03^\circ/\text{s}$	@25°C, $1\sigma$
非正交误差	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	@25°C, $1\sigma$
随机游走	$0.42^\circ/\sqrt{\text{hr}}$	$0.3^\circ/\sqrt{\text{hr}}$	$0.21^\circ/\sqrt{\text{hr}}$	@25°C, $1\sigma$
刻度非线性度	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.1\%$	满量程时(最大)
刻度系数误差	800ppm	550ppm	300ppm	出厂前校准后
加速度敏感性	$0.1^\circ/\text{s/g}$	$0.1^\circ/\text{s/g}$	$0.1^\circ/\text{s/g}$	
Z轴全温变化最大值	$0.003^\circ/\text{s}/^\circ\text{C}$	$0.003^\circ/\text{s}/^\circ\text{C}$	$0.003^\circ/\text{s}/^\circ\text{C}$	-40°C - 85°C


陀螺Allan方差曲线(CH102)

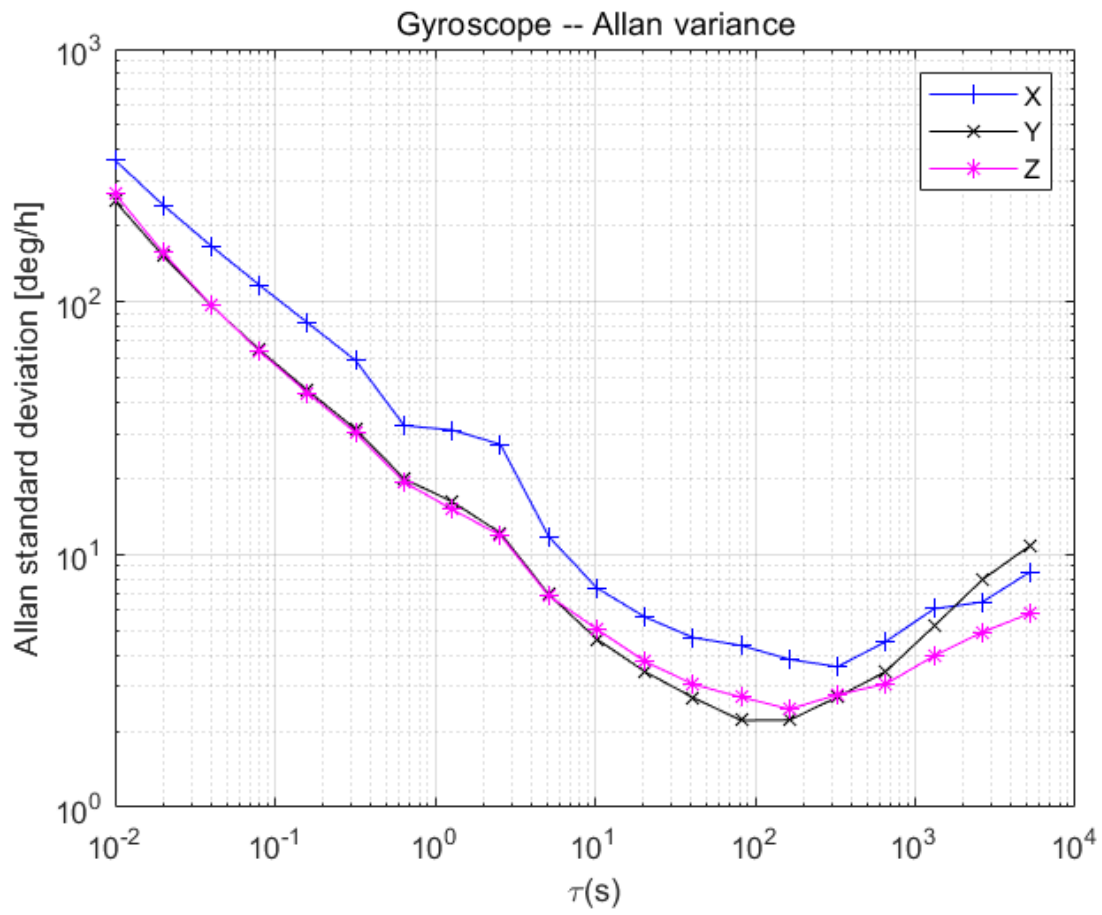

陀螺Allan方差曲线(CH104)

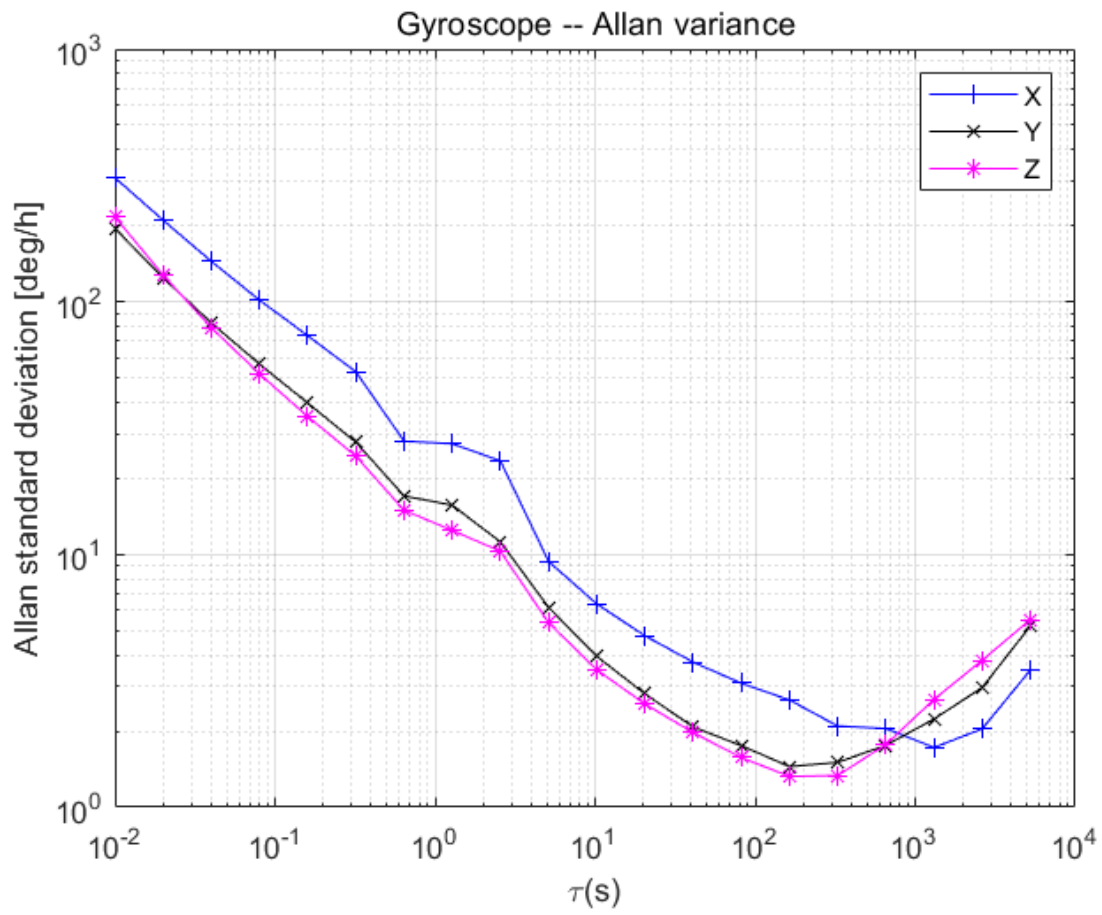


陀螺Allan方差曲线(CH108M)

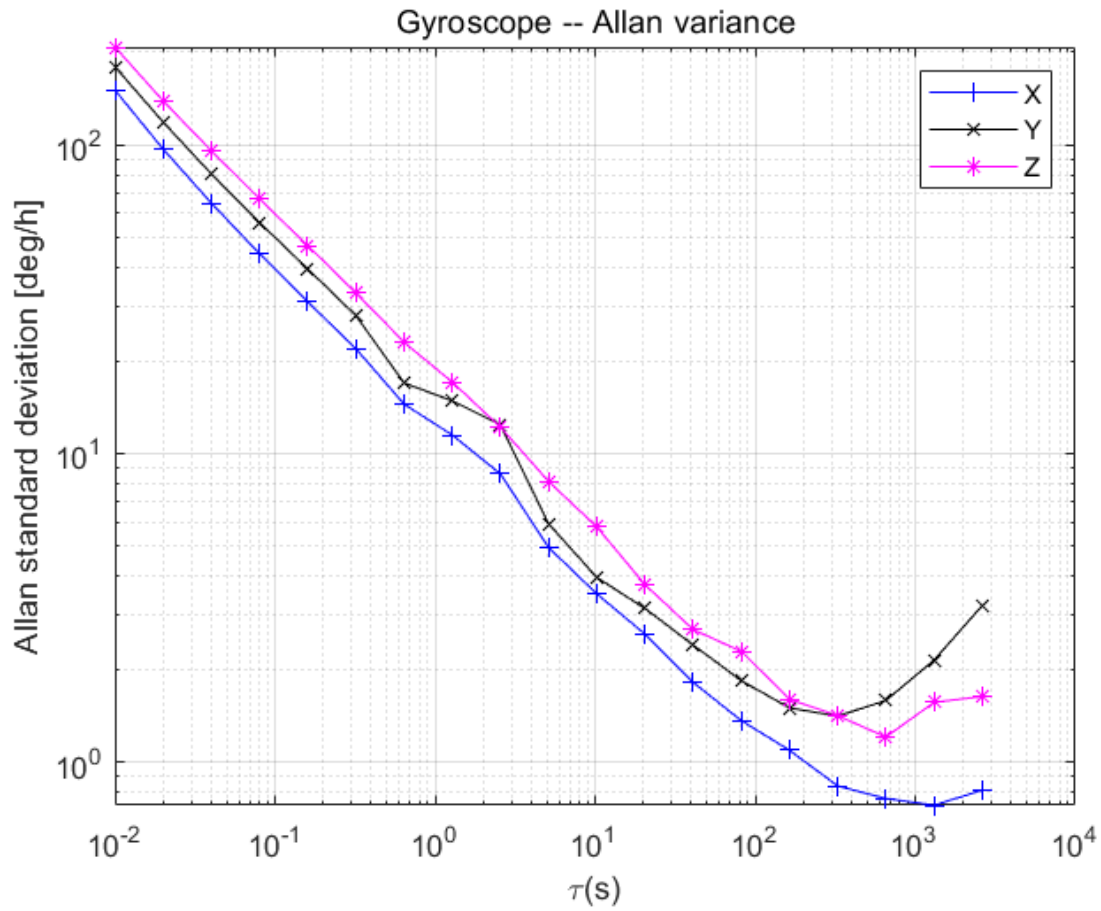


### 3.3 加速度计

参数	CH102	CH104	CH108	备注
测量范围	±8G (1G = 1x 重力加速度)	±8G (1G = 1x 重力加速度)	±24G (1G = 1x 重力加速度)	
分辨率	1uG	1uG	1uG	
零偏稳定性	42uG	30uG	21uG	@25°C,1σ
零偏重复性	2.52mG	1.8mG	0.6mG	@25°C,1σ
非正交误差	±0.1%	±0.1%	±0.1%	±0.1%
随机游走	$0.056m/s\sqrt{h}$	$0.04m/s\sqrt{h}$	$0.028m/s\sqrt{h}$	@25°C,1σ
刻度系数误差	±0.3% (满量程时)	±0.3% (满量程时)	±0.2% (满量程时)	出厂前校准后
全温范围温度变化最大值	±0.45mg/°C	±0.45mg/°C	±0.45mg/°C	-40°C - 85°C


加速度Allan方差曲线(CH102)

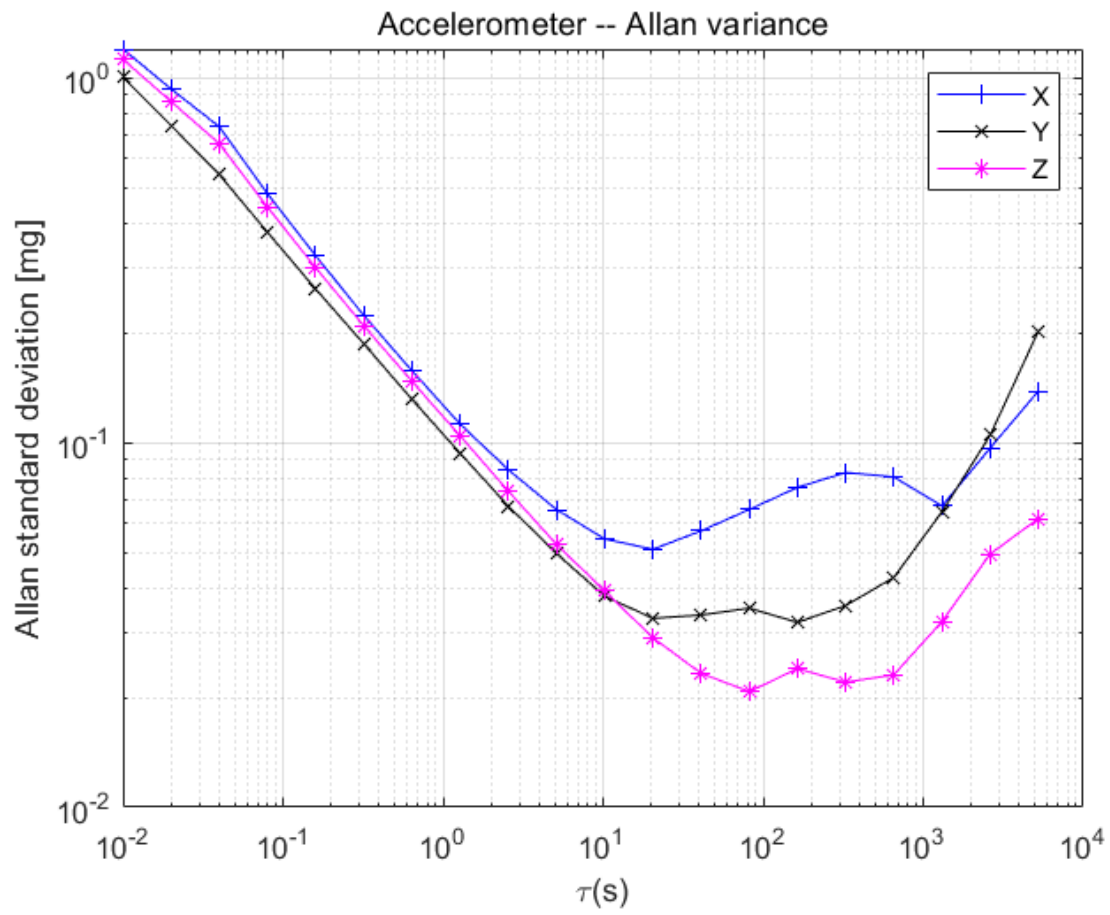

加速度Allan方差曲线(CH104)

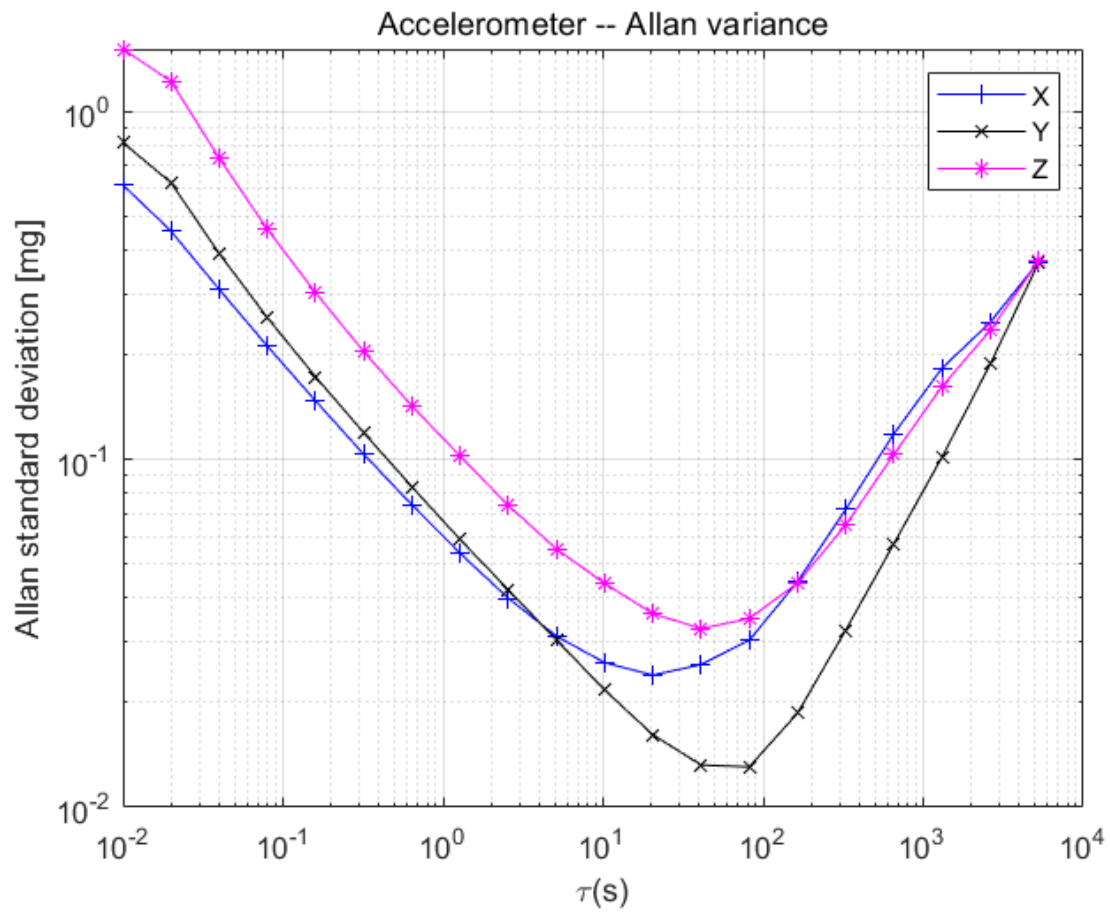

加速度Allan方差曲线(CH108)

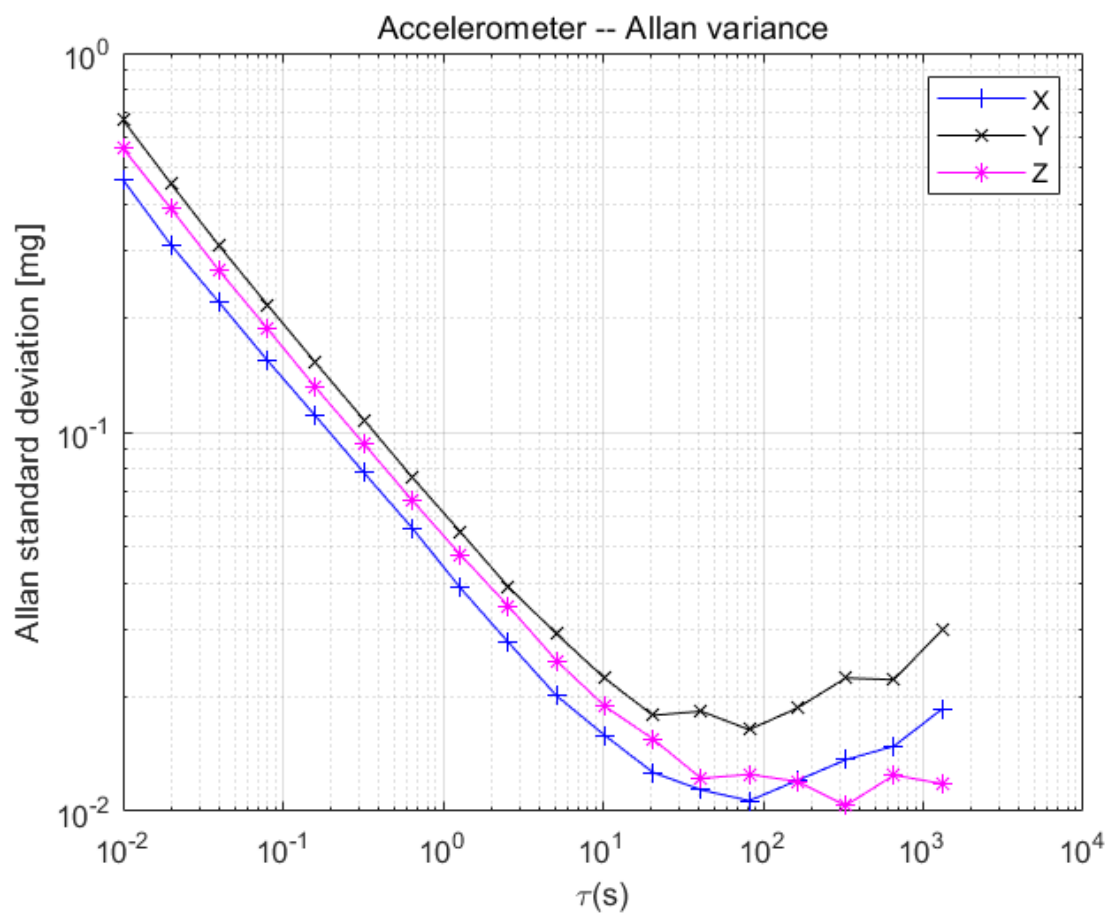

### 3.4 磁传感器参数

参数	值
测量范围	±8G(Gauss)
非线性度	±0.1%
分辨率	0.25mG

### 3.5 关键电气参数

指标	CH102系列	CH104系列	CH108M
机械与电气			
尺寸	40x40x24.5mm(螺丝孔间距)		
重量	73g	74g	76g
电压	USB接口: 5V CAN/232/485接口5-36V		
功耗	206mW	245mW	410mW
启动时间与方式	静止启动时间<1s		
接口-USB			
USB(虚拟串口波特率)	9600/115200(默认)/230400/460800/921600		

模块输出帧率	1/50/100(默认)/200/400Hz
传感器最大输出帧率	400Hz原始数据(加速度,角速度) 400Hz姿态角 100Hz磁场原始数据
接口-串口RS-232	
串口波特率	9600/115200(默认)/230400/460800/921600
模块输出帧率	1/50/100(默认)/200/400Hz
传感器最大输出帧率	400Hz原始数据(加速度,角速度) 400Hz姿态角 100Hz磁场原始数据
接口-CAN2.0	默认无120Ω电阻
波特率	125K/250K/500K(默认)/1000K
协议	CANopen/SAEJ1939
最大数据速率	200Hz原始数据 (加速度, 角速度) 200Hz姿态角 100Hz磁场数据
接口-485	
协议	Modbus/私有
最大数据速率	100Hz原始数据(加速度, 角速度) 100Hz姿态角 100Hz磁场数据
环境	
ESD	USB接口:IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance CAN/232/485:IEC61000-4-2 ESD 30KV Air, 30KV contact compliance EFT, IEC 61000-4-4,50A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5 2nd edition, 10A
工作/存储温度	-40°C-85°C
振动	1mm (0-100Hz) &<18g(100Hz-2kHz)
冲击	2000g
MTBF	50000h

如果用232接口进行400hz传输数据，用户的232接口芯片需要支持921600的波特率

## 4. 标定

---

### 4.1 出厂标定

加速度计和陀螺仪出厂前会经过标定，这些被标定的误差包括比例因子、零偏、非正交误差以及温度。校准参数会被写在模块内部。

### 4.2 启动标定

为了模组获得更好的性能，我们还为用户提供了上电自动标定的功能，这需要用户在上电的过程中保持静止1s，这样可以获得更准确的零偏参数。我们独有的启动算法可以模组很好的避免上电零偏计算错误，充分发挥模块性能。

### 4.3 磁力计校准

地磁传感器出厂前经过椭球校准，但磁传感器很容易受到外界环境磁场干扰，一般都需要客户在拿到产品后重新校准。



模块内部自带主动地磁校准系统，该系统不需要用户发送任何指令，该系统在后台自动采集一段时间内地磁场数据，并做分析比较，剔除异常数据，一旦数据足够，就会尝试地磁校准。所以，当使用9轴模式时，不需要用户任何干预即可完成地磁校准。但是模块仍然提供接口来让用户检查当前校准状态。自动校准的前提是需要模块有充分的姿态变化，并且维持一定时间，内部校准系统才能搜集不同姿态下的地磁场信息，从而完成校准，静止状态下是无法进行地磁校准的。

当首次使用模块并且需要使用9轴模式时，应进行如下校准操作：

1. 检查周围是否存在磁场干扰：室内桌子旁，大型铁质框架结构附近，都属于常见的干扰区域。建议将模块拿到室外空旷处，即使没有条件拿到室外，尽量将模块远离(>0.5m)实验室桌子、电脑、电机、手机等容易产生地磁干扰的物体。
2. 在尽量小范围内(位置不动，只是旋转)，缓慢的让模块旋转，让模块经历尽量多的姿态位置(每个轴至少都旋转360°，持续约1分钟)。一般情况下即可完成校准。如果始终没能成功校准模块，说明周围地磁场干扰比较大。
3. 校准的成功与否可用AT指令来查看：发送 `AT+INFO=HSI` 指令，模块会打印当前地磁校准系统状态，如图4-1所示：这里只需关心`fiterr`项即可：0.03以下说明校准结果已经足够好。如果`fiterr`始终>0.1，说明地磁干扰很大，需要再次校准以期得到更好的校准结果。拟合残差会随着时间缓慢增长。
4. 虽然地磁参数估计可以在线自动采集数据，自动的动态拟合地磁校准参数。但是如果周围地磁环境改变(比如需要到另外房间或者室内室外切换，或者是模块被安装/焊接到了新的环境中)，还需重复执行1-3步。
5. 虽然地磁校准无需手动开启或停止，模块自动在后台自动运行该系统，但是用户仍然可以手动控制地磁校准系统的开启与否，使用 `AT+MCALCTL=0` 来关闭地磁校准系统，使用 `AT+MCALCTL=1` 来开启地磁校准系统，该命令立即生效，掉电保存。用户可以开启地磁校准后使 `AT+INFO=HSI` 来判断校准质量，一旦校准成功完成，使用 `AT+MCALCTL=0` 来关闭校准系统并锁定校准值。一般情况下，只要在没有磁区域校准成功过一次，后面是无需再次校准的。
6. 如果客户安装位置改变(比如上一次校准是拿着模块单独去校准的，使用的时候却是安装在目标设备上)。则需要带着目标设备进行重新校准。

### 4.3.1 磁干扰分类


地磁干扰可分为空间磁场干扰与传感器坐标系下的磁场干扰，如下图所示

Distortions that move with the sensor	Distortions that do not move with the sensor
	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Calibration errors</li><li>• Hard iron effects</li><li>• Soft iron effects</li><li>• Etc.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spatial distortions</li><li>• Temporal distortions</li><li>• Etc.</li></ul>

#### 4.3.1.1 空间磁场干扰(干扰不随传感器位姿改变而改变)

定义：磁场干扰不随传感器运动而运动，处于世界坐标系下

典型干扰源：各种固定的地磁干扰源，家具，家用电器，线缆，房屋内的钢筋结构等。一切不随磁传感器运动而运动的干扰源，下图是典型的室内磁场分布图。

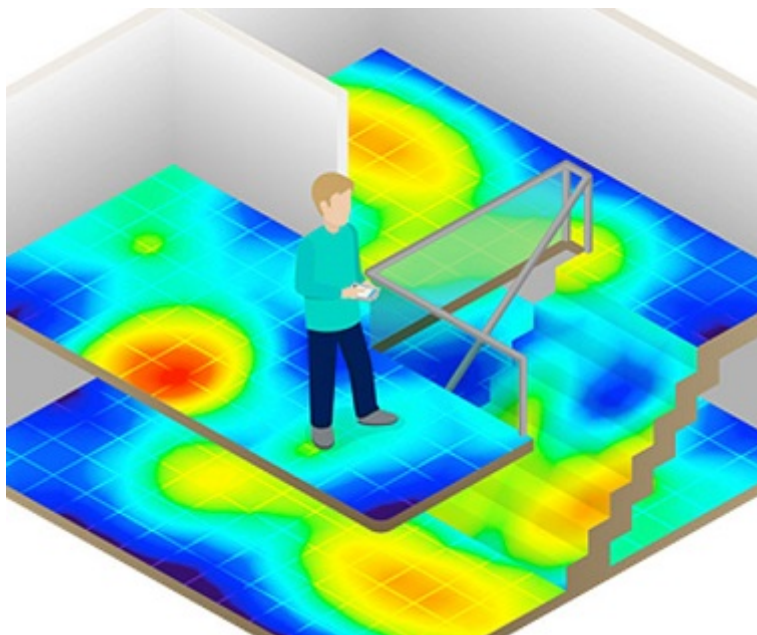

对模块的影响：无论磁场传感器是否校准的好，这些空间磁场的干扰(或者说环境磁场不均匀)都会使得空间地磁场发生畸变。地磁补偿会错误，无法获得正确的航向角。他们是造成室内地磁融合难以使用的主要原因。这种干扰不能被校准，会严重影响地磁性能。空间磁场干扰在室内尤其严重。

应对措施：只能尽量避免这种干扰源

#### 4.3.1.2 传感器坐标系下的干扰(干扰随传感器位姿改变而改变)

定义：地磁场干扰源随传感器运动而运动

典型干扰源：与模块固定在一起的PCB板子，仪器设备，产品等。他们和磁传感器视为同一个刚体，随磁传感器运动而运动。

对模块的影响：对传感器造成硬磁/软磁干扰。这些干扰可以通过地磁校准算法加以很好的消除。

应对措施：对模块进行地磁校准。

#### 4.3.2 地磁使用注意事项

在室内环境下，空间磁场干扰尤其严重，而且空间磁干扰并不能通过校准来消除。在室内环境下尽管模块内置均质磁场检测及屏蔽机制，但9轴模式航向角的准确度很大程度上取决于室内磁场畸变程度，如果室内磁场环境很差(如电脑机房旁，电磁实验室，车间，地下车库等)，即使校准后9轴的航向角精度可能还不如6轴模式甚至会出现大角度误差。

模块的自动地磁校准系统只能处理和模块安装在一起的，固定的磁场干扰。安装环境如果有磁场干扰，这种干扰必须是固定的，并且这个干扰磁场与模块安装之后不会再发生距离变化(例：模块安装在一个铁材料之上，因为铁会有磁场干扰，这时就需要把铁与模块一起旋转校准，并且这个铁在使用当中是不会和罗盘再分开的(发生相对位移)，一旦分开是需要再重新校准。如果这个铁大小是不固定的，或与罗盘的距离变化也不是固定的，这种干扰是无法校准的，即使校准成功，也会精度非常差，只能避而远之安装，安全距离控制在 50cm以上)。

#### 4.3.3 案例分析

假设客户想在移动机器人上使用9轴模式获得准确的不漂移的航向角，模块安装在机器人上(看做一个刚体)，由于机器人本身的金属结构(部件，电路)会有一个很大的硬磁干扰，相当于上文提到的“传感器坐标系下的干扰”。这部分干扰可以被校准。由于机器人的电机启动停止，以及机器人在室内经过各种房间的磁干扰导致空间磁场改变，会产生上文中提到的“空间磁场干扰”。这部分干扰不能被校准。两种干扰同时存在的可能性很大，给9轴模式造成了很大挑战。这时候建议客户用6轴模式，如果9轴模式必须使用则要做到如下几点：

1. 校准：必须带着机器人一起校准(机器人足够小)，单独把模块拿出来校准好再安装上去是不正确的做法。必须将机器人和模块视做一个刚体去校准才能得到正确的校准结果，具体校准环节请参考上文，校准成功后，重新上电(复位)生效。
2. 由于室内磁环境复杂，即使校准正确完成可能还是会出现较大的航线误差，尤其是电机启停，功率改变时，对磁场影响巨大。

如果应用场合不需要地磁传感器，可以忽略地磁传感器，产品默认处于6轴模式，即地磁场不参与解算，不建议机器人行业使用9轴姿态传感器

## 5. 关于模式说明

### 5.1 型号的模式区别

CH10X每个系列支持的模式如下表：

型号	CH102	CH102M	CH104	CH104M	CH108M
加速度计	●	●	●	●	●
陀螺仪	●	●	●	●	●
地磁	-	●	-	●	●
气压	-	-	-	-	●
6轴(VRU)模式	●	●	●	●	●
9轴(AHRS)模式	-	●	-	●	●

### 5.2 不同模式的区别

模式	使用环境	典型应用	优点	缺点
6轴	不用考虑磁场影响	无人驾驶 倾角检测	姿态角输出稳定性 好完全不受磁场干扰	在没有外界参考条件下航向角随时间缓慢漂移
9轴	需要考虑磁场影响	指南针 寻北系统	航向角不会随时间 漂移一旦检测到地 磁场可快速修正航 向角指北	任何磁干扰都会使航向角准确度下降。干扰严重的情况下航向角无法指向正确方向。使用前需要校准传感器

支持地磁的产品，无论在哪种模式下都会输出地磁信息，6轴模式地磁不会参与解算，9轴模式地磁会参与解算


## 6. 串口(RS232/USB VCOM)通讯协议

模块上电后，默认按出厂帧率(通常为100Hz)输出帧数据，帧格式如下：

串口数据帧结构：

<帧头(0x5A)><帧类型(0xA5)><长度><CRC校验><数据域>

域名	值	长度(字节)	说明
帧头	0x5A	1	固定为0x5A
帧类型	0xA5	1	固定为0xA5
长度	1-512	2	帧中数据域的长度，低字节在前。长度表示数据域的长度(不包含帧头，帧类型，长度，CRC)
CRC校验	-	2	除CRC本身外其余所有字段(帧头,帧类型,长度,数据域)的16位CRC校验和。LSB(低字节在前)
数据域	-	1-512	一帧携带的数据。由若干个子数据包组成。每个数据包包含数据包标签和数据两部分。标签决定了数据的类型及长度。

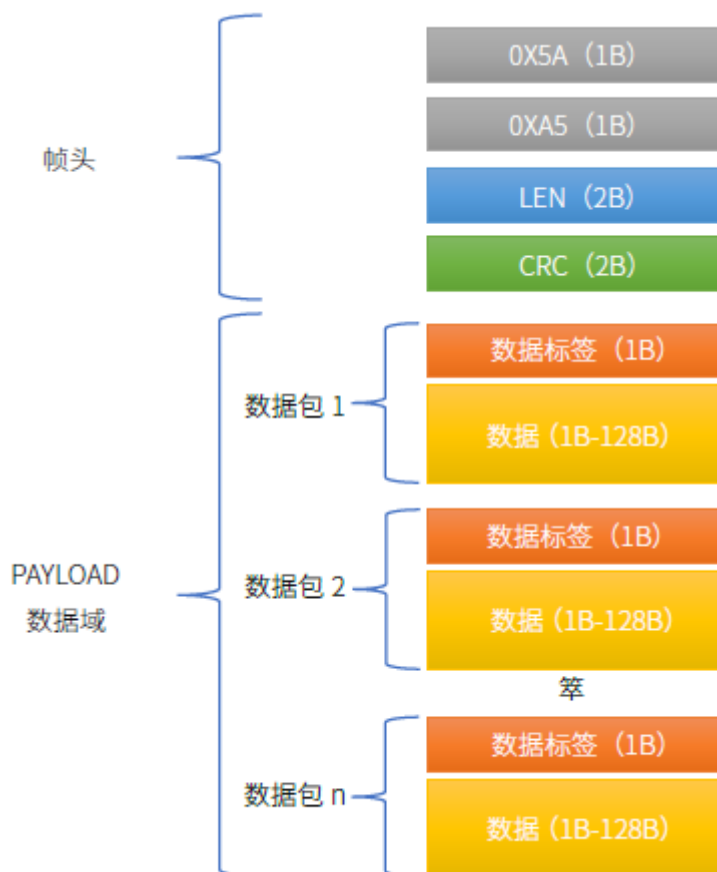

CRC实现函数:

```
/*
   currentCrc: previous crc value, set 0 if it's first section
   src: source stream data
   lengthInBytes: length
*/
static void crc16_update(uint16_t *currentCrc, const uint8_t *src, uint32_t
lengthInBytes)
{
    uint32_t crc = *currentCrc;
    uint32_t j;
    for (j=0; j < lengthInBytes; ++j)
    {
        uint32_t i;
        uint32_t byte = src[j];
        crc ^= byte << 8;
        for (i = 0; i < 8; ++i)
        {
            uint32_t temp = crc << 1;
            if (crc & 0x8000)
            {
                temp ^= 0x1021;
            }
            crc = temp;
        }
    }
    *currentCrc = crc;
}
```

## 6.1 串口数据包

数据包标签	数据包长度(包含标签1字节)	名称	备注
0x91	76	IMUSOL	IMU数据集合

## 6.2 产品支持数据包列表

## 6.2.1 0X91( IMUSOL)

共76字节。集成了IMU的传感器原始输出和姿态解算数据。

字节偏移	类型	大小	单位	说明
0	uint8_t	1	-	数据包标签:0x91
1	uint8_t	1	-	ID
2	uint8_t	1	-	保留
3	int8_t	1	°C	模块平均温度
4	float	4	Pa	气压(部分型号支持)
8	uint32_t	4	ms	节点本地时间戳信息, 从系统开机开始累加, 每毫秒增加1
12	float	12	1G(1G = 1重力加速度)	经过出厂校准后的加速度,顺序为: XYZ
24	float	12	deg/s	经过出厂校准后的角速度,顺序为: XYZ
36	float	12	uT	磁强度,顺序为: XYZ
48	float	12	deg	节点欧拉角 顺序为: 横滚角(Roll, -180°~180°), 俯仰角(Pitch, -90°~90°), 航向角(Yaw, -180°~180°)
60	float	16	-	节点四元数集合,顺序为WXYZ

## 6.3 数据帧结构示例

### 6.3.1 数据帧配置为 0x91 数据包

使用串口助手采样一帧数据,共82字节,前6字节为帧头,长度和CRC校验值。剩余76字节为数据域。假设数据接收到C语言数组 `buf` 中。如下所示:

```
5A A5 4C 00 6C 51 91 00 A0 3B 01 A8 02 97 BD BB 04 00 9C A0 65 3E A2 26 45 3F 5C E7 30 3F E2 D4 5A C2 E5
9D A0 C1 EB 23 EE C2 78 77 99 41 AB AA D1 C1 AB 2A 0A C2 8D E1 42 42 8F 1D A8 C1 1E 0C 36 C2 E6 E5 5A 3F
C1 94 9E 3E B8 C0 9E BE BE DF 8D BE
```

- 第一步: 判断帧头, 得到数据域长度和帧CRC:

帧头: 5A A5

帧数据域长度: 4C 00 :  $(0x00 \ll 8) + 0x4C = 76$

帧CRC校验值: 6C 51 :  $(0x51 \ll 8) + 0x6C = 0x516C$

- 第二步：校验CRC

```
uint16_t payload_len;
uint16_t crc;
crc = 0;
payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);

/* calculate 5A A5 and LEN filed crc */
crc16_update(&crc, buf, 4);

/* calculate payload crc */
crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);
```

得到CRC值为0x516C, 与帧中携带CRC值相同, 帧CRC校验通过。

- 第三步：接收数据

从 0x91 开始为数据包的数据域, 定义数据结构和常用转换宏:

```
#include "stdio.h"
#include "string.h"
/* common type conversion */
#define U1(p) (*((uint8_t *) (p)))
#define I1(p) *((int8_t *) (p))
#define I2(p) *((int16_t *) (p))
static uint16_t U2(uint8_t *p) {uint16_t u; memcpy(&u,p,2); return u;}
static uint32_t U4(uint8_t *p) {uint32_t u; memcpy(&u,p,4); return u;}
static int32_t I4(uint8_t *p) {int32_t u; memcpy(&u,p,4); return u;}
static float R4(uint8_t *p) {float r; memcpy(&r,p,4); return r;}
typedef struct
{
    uint8_t tag; /* item tag: 0x91 */
    uint32_t id; /* user define ID */
    float acc[3]; /* acceleration */
    float gyr[3]; /* angular velocity */
    float mag[3]; /* magnetic field */
    float eul[3]; /* attitude: eular angle */
    float quat[4]; /* attitude: quaternion */
    float pressure; /* air pressure */
}
```

```
uint32_t    timestamp;
}imu_data_t;
```

接收数据，从buf[6]=0x91开始为payload部分:

```
imu_data_t i0x91 = {0};
int offset = 6; /* payload strat at buf[6] */
i0x91.tag =      U1(buf+offset+0);
i0x91.id =      U1(buf+offset+1);
i0x91.pressure = R4(buf+offset+4);
i0x91.timestamp = U4(buf+offset+8);
i0x91.acc[0] =  R4(buf+offset+12);
i0x91.acc[1] =  R4(buf+offset+16);
i0x91.acc[2] =  R4(buf+offset+20);
i0x91.gyr[0] =  R4(buf+offset+24);
i0x91.gyr[1] =  R4(buf+offset+28);
i0x91.gyr[2] =  R4(buf+offset+32);
i0x91.mag[0] =  R4(buf+offset+36);
i0x91.mag[1] =  R4(buf+offset+40);
i0x91.mag[2] =  R4(buf+offset+44);
i0x91.eul[0] =  R4(buf+offset+48);
i0x91.eul[1] =  R4(buf+offset+52);
i0x91.eul[2] =  R4(buf+offset+56);
i0x91.quat[0] = R4(buf+offset+60);
i0x91.quat[1] = R4(buf+offset+64);
i0x91.quat[2] = R4(buf+offset+68);
i0x91.quat[3] = R4(buf+offset+72);
```

打印接收到的数据:

```

printf("%-16s0x%X\r\n",          "tag:",          i0x91.tag);
printf("%-16s%d\r\n",            "id:",           i0x91.id);
printf("%-16s%8.4f %8.4f %8.4f\r\n", "acc(G):",      i0x91.acc[0],
i0x91.acc[1], i0x91.acc[2]);
printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f\r\n", "gyr(deg/s):",  i0x91.gyr[0],
i0x91.gyr[1], i0x91.gyr[2]);
printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f\r\n", "mag(uT):",     i0x91.mag[0],
i0x91.mag[1], i0x91.mag[2]);
printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f\r\n", "eul(deg):",    i0x91.eul[0],
i0x91.eul[1], i0x91.eul[2]);
printf("%-16s%8.3f %8.3f %8.3f %8.3f\r\n", "quat:",        i0x91.quat[0],
i0x91.quat[1], i0x91.quat[2], i0x91.quat[3]);
printf("%-16s%8.3f\r\n",          "pressure(pa):", i0x91.pressure);
printf("%-16s%d\r\n",             "timestamp(ms):", i0x91.timestamp);

```

打印出的解析结果:

```


tag:          0x91
id:           0
acc(G):       0.2242  0.7701  0.6910
gyr(deg/s):   -54.708 -20.077 -119.070
mag(uT):      19.183 -26.208 -34.542
eul(deg):     48.720 -21.014 -45.512
quat:         0.855  0.310 -0.310 -0.277
pressure(pa): -0.000
timestamp(ms): 310205

```

## 7. AT指令

当使用串口与模块通讯时, 模块支持AT 指令集配置/查看模块参数。AT 指令总以ASCII 码 AT 开头, 后面跟控制字符, 最后以回车换行 `\r\n` 结束。

使用上位机输入AT指令:

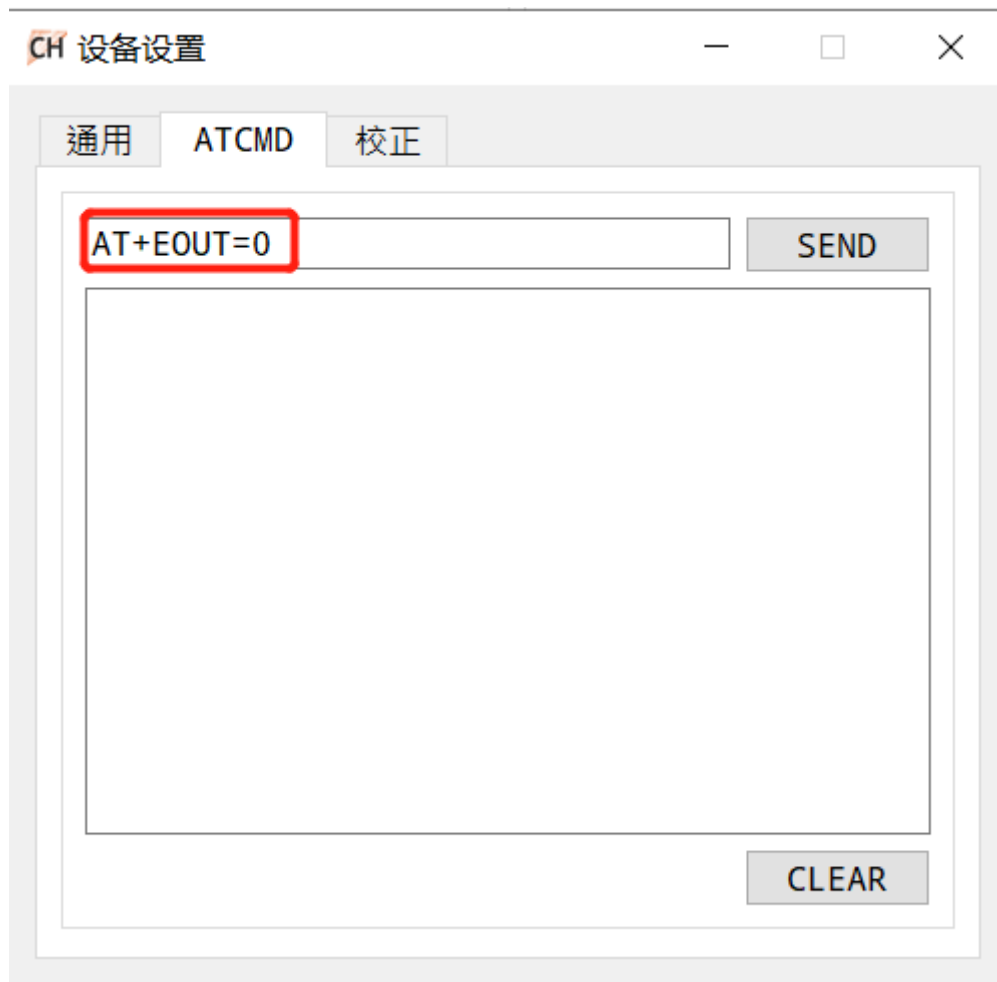

使用串口调试助手进行测试:

清除窗口 打开文件 C:\Users\YY\Desktop\putty.exe 发送文件 停止 请发送区  最前  English 保存参数 扩展 —

端口号 COM12  HEX显示 保存数据  接收数据到文件  HEX发送  定时发送: 1 ms/次  加回车换行

关闭串口 更多串口设置  加时间戳和分包显示, 超时时间 20 ms 第 1 字节 至 末尾 加校验 None

RTS  DTR 波特率 115200  AT+EOVT=0

为了更好地发展SSCOM软件  
请您注册嘉立创F结尾客户

【升级到SSCOM5.13.1】★2. ★RT-Thread中国人的开源免费操作系统 ★新一代WiFi芯片兼容8266支持RT-Thread ★8KM远距离WiFi可自组网

www.daxia.com S:0 R:0 COM12 已打开 115200bps,8,1,None,None

## 7.1 AT指令列表

指令	功能	掉电保存(Y) /掉电不保存(N)	立即生效(Y)/复位生效(N)	备注
AT+ID	设置模块用户ID	Y	N	
AT+INFO	打印模块信息	N	Y	
AT+ODR	设置模块串口输出帧频率	Y	N	
AT+BAUD	设置串口波特率	Y	N	
AT+EOUT	数据输出开关	N	Y	
AT+RST	复位模块	N	Y	
AT+URFR	安装角度设置	Y	N	
AT+SETYAW	手动设置航向角	N	Y	
AT+RSTORT	安装对齐设置	Y	Y	
AT+MODE	设置模块工作模式	Y	N	部分型号支持

## 7.2 指令详解

### 7.2.1 AT+ID

设置模块用户ID

例 AT+ID=1

### 7.2.2 AT+INFO

打印模块信息，包括产品型号，版本，固件发布日期等。

### 7.2.3 AT+ODR

设置模块串口输出速率。掉电保存，复位模块生效

例 设置串口输出速率为100Hz: AT+ODR=100

当ODR设置为比较高时(如200),默认的115200波特率可能不满足输出带宽要求，此时需要将模块波特率设高(如921600)后，模块才能按设置的ODR输出数据帧。输出帧率可以为1,2,5,10,20,50,100,200,400Hz。

### 7.2.4 AT+BAUD

设置串口波特率

例 AT+BAUD=115200

使用此指令需要特别注意，输入错误波特率后会导致无法和模块通讯。  
波特率参数设置好后掉电保存，复位模块生效。上位机的波特率也要做相应修改。

### 7.2.5 AT+EOUT

串口输出开关

例 打开串口输出 `AT+EOUT=1` 关闭串口输出 `AT+EOUT=0`

### 7.2.6 AT+RST

复位模块

例 `AT+RST`

### 7.2.7 AT+SETYAW

设置航向角，格式为 `AT+SETYAW=<MODE>,<VAL>`

- MODE=0 绝对模式：将航向角直接设置为VAL的值。如 `AT+SETYAW=0,90` 将航向角直接设置为90°
- MODE=1 相对模式：将原航向角递增VAL值。如 `AT+SETYAW=1,-10.5` 将航向角递增-10.5°，如原来为30°，发送命令后航向角变为19.5°。

### 7.2.8 AT+MODE

设置模块工作模式

例

- 设置模块工作在6轴模式(无磁校准) `AT+MODE=0`
- 设置模块工作在9轴模式(地磁场传感器参与航向角校正) `AT+MODE=1`

该指令仅支持CH010M、CH020M、CH040MP，不支持CH010、CH020、CH040

### 7.2.9 AT+URFR

这条指令提供了旋转传感器XYZ轴的接口，可用于任意角度的垂直安装。

`AT+URFR=C00,C01,C02,C10,C11,C12,C20,C21,C22`

其中  $C_{nm}$  支持浮点数

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_U = \begin{bmatrix} C00 & C01 & C02 \\ C10 & C11 & C12 \\ C20 & C21 & C22 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_B$$

其中  $\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_U$  为旋转后的传感器坐标系下传感器数据,  $\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix}_B$  为旋转前传感器坐标系下传感器数据

下面是几种常用旋转举例:

- 新传感器坐标系为 绕原坐标系X轴 旋转  $-90^\circ$ (适用于垂直安装:Y轴正方向朝下), 输入命令:  
`AT+URFR=1,0,0,0,0,1,0,-1,0`
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系X轴 旋转  $90^\circ$ (适用于垂直安装:Y轴正方向朝上), 输入命令:  
`AT+URFR=1,0,0,0,0,-1,0,1,0`
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系X轴 旋转  $180^\circ$ , 输入命令: `AT+URFR=1,0,0,0,-1,0,0,0,-1`
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Y轴 旋转  $90^\circ$ (适用于垂直安装:X轴正方向朝上), 输入命令:  
`AT+URFR=0,0,-1,0,1,0,1,0,0`
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Y轴 旋转  $-90^\circ$ (适用于垂直安装:X轴正方向朝下), 输入命令:  
`AT+URFR=0,0,1,0,1,0,-1,0,0`
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Y轴 旋转  $180^\circ$ , 输入命令: `AT+URFR=-1,0,0,0,1,0,0,0,-1`
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Z轴 旋转  $90^\circ$ , 输入命令: `AT+URFR=0,-1,0,1,0,0,0,0,1`
- 新传感器坐标系为 绕原坐标系Z轴 旋转  $-90^\circ$ , 输入命令: `AT+URFR=0,1,0,-1,0,0,0,0,1`
- 恢复出厂默认值: `AT+URFR=1,0,0,0,1,0,0,0,1`

### 7.2.10 AT+RSTORT

一些情况下, 模块安装时需要设置水平对齐(Pitch=Roll=0) 或者全部对齐(Pitch=Roll=Yaw=0), 这是需要给模块的一个初始姿态偏移。使用此命令可以完成对齐配置。

- `AT+RSTORT=0` : Object Reset: Pitch = Roll = Yaw = 0
- `AT+RSTORT=1` : Heading Reset: Pitch = Roll = 0, Yaw保持不变
- `AT+RSTORT=2` : Alignment Reset: Pitch, Roll 保持不变, Yaw=0
- `AT+RSTORT=3` : Reset Offset: 清除所有对齐偏移设置

## 8. CAN通讯协议

CAN通讯协议可支持 CANopen协议和SAE J1939协议。模块默认支持CANopen协议，如需J1939协议版本，请联系技术支持。

### 8.1 CANopen协议

本产品CAN接口遵循以下标准：

- CAN接口符合CANopen协议，所有通讯均使用标准数据帧，只使用PTO1-4 传输数据。不接收/发送远程帧和拓展数据帧
- 所有PTO采用异步定时触发模式。

#### 8.1.1 CANopen 默认设置

CANopen默认配置	值
CAN 波特率	500KHz
CANopen节点ID	8
初始化状态	Operational
心跳包	无
TPDO输出速率	10Hz - 200Hz(每个TPDO)

#### 8.1.2 CANopen TPDO

PTO通道	PTO 帧ID	长度 (DLC)	PTO 传输方式	异步输出频率 (Hz)	发送数据	说明
TPDO1	0x180+ID	6	异步定时 (0xFE)	100	加速度	类型:int16,低字节在前, 每个轴2字节, 共6字节。分别为X,Y,Z轴加速度, 单位为mG(0.001重力加速度)
TPDO2	0x280+ID	6	异步定时 (0xFE)	100	角速度	类型:int16,低字节在前, 每个轴2字节, 共6字节。分别为X,Y,Z轴角速度, 单位为0.1DPS(°/s)
TPDO3	0x380+ID	6	异步定时 (0xFE)	100	欧拉角	类型:int16,低字节在前, 每个轴2字节, 共6字节。顺序分别为横滚角:Roll, 俯仰角:Pitch, 航向角:Yaw。单位为0.01°
TPDO4	0x480+ID	8	异步定时 (0xFE)	100	四元数	类型:int16,低字节在前,每个元素2字节, 共8字节。分别为 $q_w q_x q_y q_z$ 。单位四元数扩大10000倍后结果。如四元数为 1,0,0,0 时, 输出10000,0,0,0.

PTO通道	PTO 帧ID	长度 (DLC)	PTO 传输方式	异步输出频率 (Hz)	发送数据	说明
TPDO5	0x680+ID	4	异步定时 (0xFE)	20	气压	类型:int32 共4字节。单位Pa

例:

收到加速度CAN帧: ID=0x188, DATA = 4A 00 1F 00 C8 03

- ID=0x188: ID为8的设备发送的加速度数据帧
- 加速度X轴 = 0x004A = 74 = 74mG
- 加速度Y轴 = 0x001F = 31 = 31mG
- 加速度Z轴 = 0x03C8 = 968 = 968mG

收到角速度CAN帧: ID=0x288, DATA = 15 00 14 01 34 00

- ID=0x288: ID为8的设备发送的角速度数据帧
- 角速度X轴 = 0x0015 = 21 = 2.1dps
- 角速度Y轴 = 0x0114 = 276 = 27.6dps
- 角速度Z轴 = 0x0034 = 52 = 5.2dps

## 8.2 使用上位机连接CAN设备

使用PCAN-View工具, 配合PCAN-USB, 可以在接收框(Rx Message)中会显示收到的CAN消息及帧率, 如下图所示:

CAN-ID	Type	Length	Data	Cycle Time ^	Count
688h		4	00 00 00 00	102.6	27
488h		8	E0 26 FB 02 0E 02 1A 01	10.2	270
388h		6	48 02 7B 03 17 01	10.1	270
288h		6	00 00 00 00 00 00	10.1	270
188h		6	9B FF 94 00 BD 03	10.2	270

## 8.2.3 CANopen接口常用命令

### 8.2.3.1 使能数据输出(开启异步触发)

发送标准CANopen协议帧, 使用NMT: Start Remote Node命令:

```
ID=0x000, DATA=0x08
```

其中 0x01为Start Remote Node指令, 0x08为节点ID

数据字典以下位置存放厂商参数配置数据, 可通过CANopen 发送快速SDO指令修改, **掉电保存, 重新上电生效。**

数据字典位置	子偏移	名称	值类型	默认值	说明
0x2100	0	CAN_BAUD	INTEGER32	500000	CAN总线波特率
0x2101	0	NODE_ID	INTEGER32	8	CANOPEN 节点 ID
0x2104	0	CAN_TR	INTEGER32	0	1:接通120ohm终端电阻, 0:断开120ohm终端电阻

以上配置操作均使用快速SDO来写数据字典,其中TPDO通道与其对应的参数索引为:

PTO通道	PTO 帧ID	TPDO参数索引地址(CANopen协议默认定义)	说明
TPDO1	0x180+ID	0x1800	加速度
TPDO2	0x280+ID	0x1801	角速度
TPDO3	0x380+ID	0x1802	欧拉角
TPDO4	0x480+ID	0x1803	四元数
TPDO5	0x680+ID	0x1804	气压

### 8.2.3.2 修改CAN波特率

修改波特率:(ID=0x608, 长度为8的标准数据帧, 重新上电生效)

- CAN波特率修改为125K: ID=0x608, DATA=23,00,21,00,48,E8,01,00
- CAN波特率修改为250K: ID=0x608, DATA=23,00,21,00,90,D0,03,00
- CAN波特率修改为500K: ID=0x608, DATA=23,00,21,00,20,A1,07,00
- CAN波特率修改为1M: ID=0x608, DATA=23,00,21,00,40,42,0F,00

解释: 设置波特率为125KHz: ID=0x608为快速写SDO地址,其中8为默认节点ID, 修改节点ID后要做相应修改,如CANopen ID改为9后,ID=0x609, 0x23为SDO写四个字节指令, 0x00,0x21为写0x2100索引, 0x00 子索引位置, 默认0, (4-7字节)0x00,0x01,0xE8,0x48 = (0x00<<24) + (0x01<<16) + (0xE8<<8) + 0x48 = 125000。

### 8.2.3.3 修改节点ID

如将设备CANopen节点ID改为9, 重新上电生效

```
ID=0x608, DATA=23,01,21,00,09,00,00,00
```

解释: 0x23为SDO写四个字节指令, 0x01,0x21为写0x2101索引, 0x09 0x00,0x00,0x00 = (0x00<<24) + (0x00<<16) + (0x00<<8) + 0x09 = 9。

ID修改范围: 1-64, 生效后发送启动节点命令(比如节点启动命令数据变为01 09)和SDO指令(发送CAN帧ID变为0x609)时注意为新的地址

### 8.2.3.4 切换CAN协议

- ID=0x608, DATA=23,06,21,00,00,00,00,00 切换协议为CANopen协议, 重新后生效
- ID=0x608, DATA=23,06,21,00,01,00,00,00 切换协议为J1939协议, 重新后生效

### 8.2.3.5 修改/关闭/开启数据输出速率

此项配置立即生效, 掉电保存

- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,00,00,00,00 关闭加速度输出
- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,05,00,00,00 加速度200Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,0A,00,00,00 加速度100Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,14,00,00,00 加速度50Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,32,00,00,00 加速度20Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,00,18,05,64,00,00,00 加速度10Hz输出(最低10Hz)
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,00,00,00,00 关闭角速度输出
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,05,00,00,00 角速度200Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,0A,00,00,00 角速度100Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,14,00,00,00 角速度50Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,32,00,00,00 角速度20Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,01,18,05,64,00,00,00 角速度10Hz输出(最低10Hz)
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,00,00,00,00 关闭欧拉角输出
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,05,00,00,00 欧拉角200Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,0A,00,00,00 欧拉角100Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,14,00,00,00 欧拉角50Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,32,00,00,00 欧拉角20Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,02,18,05,64,00,00,00 欧拉角10Hz输出(最低10Hz)
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,00,00,00,00 关闭四元数输出
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,05,00,00,00 四元数200Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,0A,00,00,00 四元数100Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,14,00,00,00 四元数50Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,32,00,00,00 四元数20Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,03,18,05,64,00,00,00 四元数10Hz输出(最低10Hz)
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,00,00,00,00 关闭气压输出
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,05,00,00,00 气压200Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,0A,00,00,00 气压100Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,14,00,00,00 气压50Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,32,00,00,00 气压20Hz输出
- ID=0x608, DATA=2B,04,18,05,64,00,00,00 气压10Hz输出(最低10Hz)

解释: TPDO0(加速度)输出速率为100Hz(每10ms输出一次): 0x2B为SDO写两个字节指令。0x00, 0x18为写0x1800索引。0x05为子索引。0x00, 0x0A= (0x00<<8) + 0x0A = 10(单位为ms), 后面不足补0.

### 8.2.3.6 开启/关闭站点

使用 NMT命令StartRemoteNode和 StopRemoteNode来开启关闭节点:

- 开启节点: ID:0, DATA:01 08 其中01为开启节点命令, 08为节点ID(出厂默认为8)
- 关闭节点: ID:0, DATA:02 08 其中02为关闭节点命令, 08为节点ID(出厂默认为8)

### 8.2.3.7 配置TPDO为同步模式

先关闭所有TPDO(设置TPDO输出速率为0), 然后发送CANopen同步帧即可:

CANopen 同步帧: ID:80, DATA:空

## 9. 包装

### 9.1 包装盒

CH10X采用15mmX15mmX6mm飞机盒包装，内部为EVA衬底保护，如下图所示



### 9.2 外箱标签

外箱标签尺寸60X80mm，内容如下：

信息	描述
供应商	模组的生产厂家
订单号码	订单编号
型号	模块的型号
品名/规格	模块的名称
数量	卷盘包装的模块数量
生产日期	出厂日期
盒数	盒数
品管	品质负责人确认

### 9.3 产品标签

产品标签尺寸为10X20mm，分为产品信息标签与合格证标签，内容如下：

**Model: CH108M\_USB**  
**9 Axis Attitude Sensor**  
**Interface: USB**  
**VER:A0 223101**  
**www.hipnuc.com**  
**北京超核电子科技有限公司**

**合格证**  
**型号: CH108M\_USB**  
**检验员: 001**  
**检验日期: 20220914**


## 10. 附录A - 固件升级与恢复出厂设置

---

本产品支持升级固件。

固件升级步骤:

- 连接模块，打开上位机，将模块和上位机波特率都设置为115200. 打开固件升级窗口
- 点击连接按钮，如出现模块连接信息。则说明升级系统准备就绪，点击文件选择器(...)选择拓展名为.hex 的固件，然后点击开始编程。下载完成后会提示编程完成，此时关闭串口，重新给模块上电，模块升级完成。

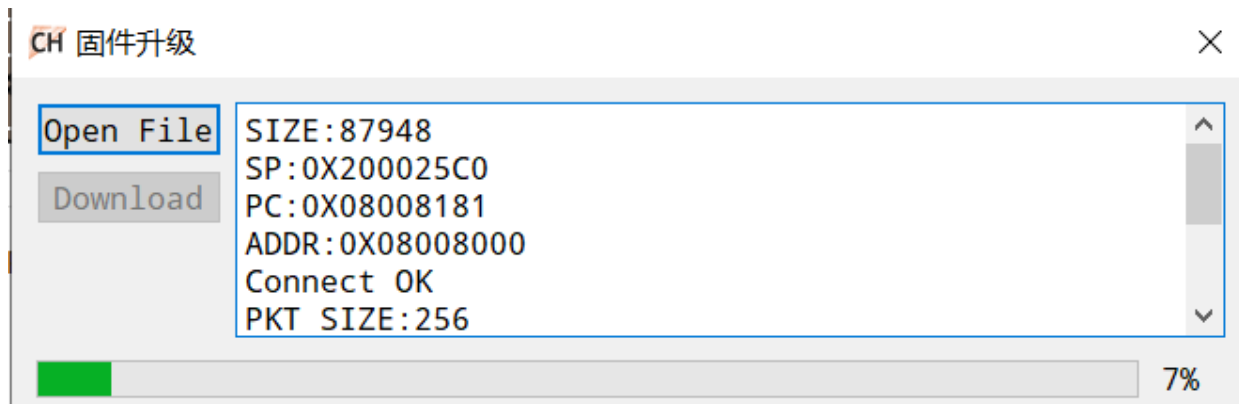

## 11. 附录B-技术支持

---

新产品信息及技术支持，请关注超核电子公众号和官方网站

